

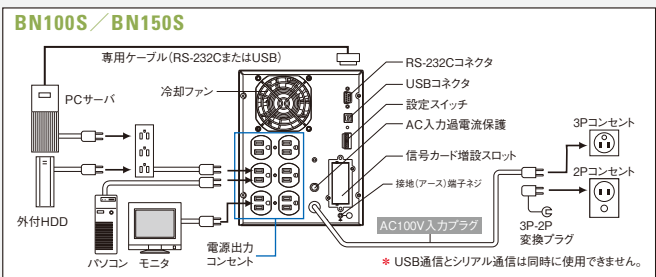


接続例

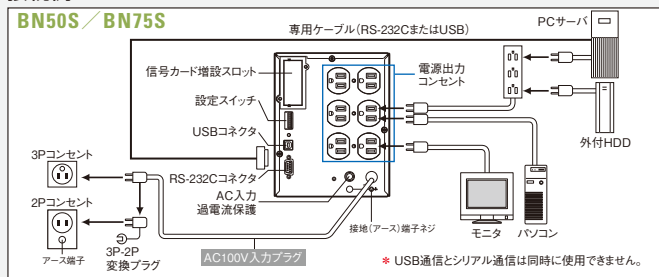

接続例

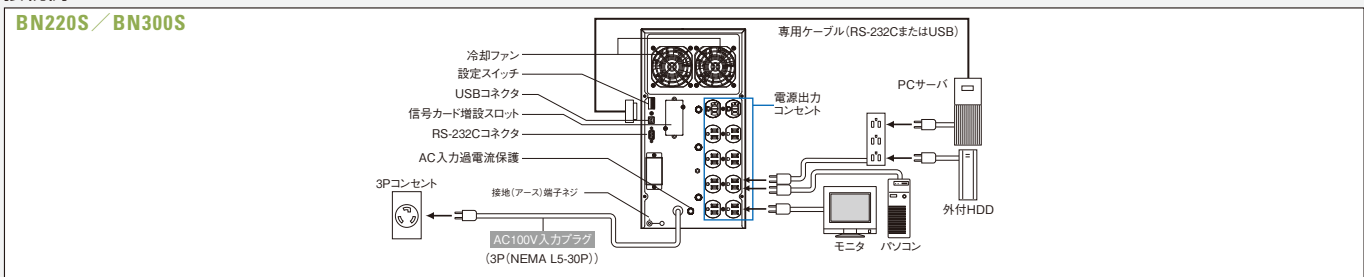

特長

■3つの入力感度モード設定

入力感度モードを3種類設定できますので、様々な用途に適した感度設定ができます。
標準電圧感度設定:一般的な使用環境に適しています。
低電圧感度設定:電源環境の悪い環境に適しています。
高電圧感度設定:高い出力電圧精度が必要な場合に適しています。

■出力力率を大幅改善(当社従来品比約34%改善) [詳しくは▶P29](#)

型式	工場出荷時	入力プラグ・ケーブル変更時
BN50S	500VA/450W	—
BN75S	750VA/680W	—
BN100S	1000VA/900W	—
BN150S	1095VA/1095W	1500VA/1350W *1
BN220S	2200VA/1980W	—
BN300S	2200VA/2200W	3000VA/2700W *2

*1 20Aプラグ接続時 *2 端子台接続または50Aプラグ接続時

■通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備

(接点信号はオプションにより対応可能)

■UPS自動停止機能

UPS設定ユーティリティソフトを使用することによりUPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリーの不要な消費を抑えることができます。
▼ソフトの無料ダウンロードはこちらから。http://www.omron.co.jp/ese/ups/download/ups_soft/ups_util/ups_utility_rev100.htm

■Windows/Linux/Macintosh/Unix対応の自動シャットダウンソフトを標準添付 [詳しくは▶P36-40](#)

■「長寿命バッテリー」搭載

期待寿命4～5年という長寿命バッテリーを搭載。トータルのランニングコストを低減します。※バッテリーの寿命は、使用環境によって異なります。

■コールドスタート対応

入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。

■出力コンセント制御 (BN220S/BN300Sのみ)

UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。また起動時の突入電流対策としても有効です。

■バッテリーを含めた3年保証 [詳しくは▶P44](#)

UPS本体だけでなく、バッテリーも3年間の保証付きです。もし保証期間内に正常な使用状態においてバッテリーが劣化した場合、交換用バッテリーを無償提供いたします。

■バッテリーはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)

バッテリーはお客様自身で簡単に交換することが可能。保守時に当社へ送付する手間とコストを削減できます。



BN50S/BN75S



BN100S/BN150S



BN220S/BN300S

■オンサイト保守パック対象機種/無償保証延長サービスパック対象機種

- オンサイト保守パック:UPS本体にオンサイト保守サービスをご契約年数間ご利用いただけるお得なパックです。 [詳しくは▶P46-47](#)
- 無償保証延長サービスパック:無償センドバック修理と交換バッテリーの無償提供サービスの期間を延長するパックです。 [詳しくは▶P45](#)

■2種類の電源電圧に対応(100V/115V)

2種類の電圧に対応していますので、電源環境に応じた対応が可能です。(高電圧感度設定時は100Vのみの対応となります)

■UL1778取得

UL規格の認証を受けていますので、安心してご使用いただけます。

BN220S

メーカー希望小売価格
¥204,750 (税抜価格 ¥195,000)



出力容量	2200VA 1980W	出力コンセント数	10 バックアップ	バックアップ時間	7 分以上	バッテリー交換可	ホットスワップ	自動シャットダウンソフト	標準添付	長寿命バッテリー	4～5年	出力コンセント制御	非家庭用コンセント型
------	-----------------	----------	--------------	----------	----------	----------	---------	--------------	------	----------	------	-----------	------------

BN300S

メーカー希望小売価格
¥257,250 (税抜価格 ¥245,000)

出力容量	3000VA 2700W	出力コンセント数	10 バックアップ	バックアップ時間	5 分以上	バッテリー交換可	ホットスワップ	自動シャットダウンソフト	標準添付	長寿命バッテリー	4～5年	出力コンセント制御	非家庭用コンセント型
------	-----------------	----------	--------------	----------	----------	----------	---------	--------------	------	----------	------	-----------	------------

特長

■「状態表示ウィンドウ」搭載

動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。
メンテナンスや緊急時にも迅速に対応できます。



■「バッテリー交換表示LED」搭載

バッテリー交換時期を赤い点滅表示でお知らせします。

■電源プラグは交換可能 [詳しくは▶P29](#)

UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。

BN220S(工場出荷時)

- NEMA L5-30P (家庭用コンセント型 30A) → ●NEMA 5-15P (家庭用コンセント型 15A)
UPS最大出力容量 2200VA/1980W UPS最大出力容量 925VA/925W

BN300S(工場出荷時)

- NEMA L5-30P (非家庭用コンセント型 30A) → ●NEMA 5-15P (家庭用コンセント型 15A)
UPS最大出力容量 2200VA/2200W UPS最大出力容量 925VA/925W
- 電源盤の端子台に直結 (容量42A以上)
UPS最大出力容量 3000VA/2700W

オプション

固定用金具 **BNP300S**

メーカー希望小売価格 ¥9,765
(税抜価格 ¥9,300)



交換用バッテリー一覧

UPS型式	バッテリー型式	バッテリー質量	メーカー希望小売価格
BN50S	BNB75S	6kg	¥21,840 (税抜価格¥20,800)
BN75S			
BN100S	BNB300S	11kg	¥41,790 (税抜価格¥39,800)
BN150S			
BN220S	BNB300S (2個必要)		
BN300S			

[詳しくは▶P27](#)

自動シャットダウンソフト選択表 (ソフト・ケーブル選択表)

型式	対応OS	通信方式	シャットダウンソフト	必要な別売オプション (ソフト/ケーブル他)
BN50S BN75S BN100S BN150S BN220S BN300S	Windows 7 Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008	シリアル(USB1.1/RS-232C)	PowerAct Pro(標準添付) *4 *5 *6 *7 Simple Shutdown Software *13	—
		ネットワーク	PowerAct Pro(Slave Agent) *6 *13	SC20G *3
	Windows XP Professional x64 Edition Windows Server2003 x64 Editions	シリアル(USB1.1/RS-232C)	PowerAct Pro(標準添付) *4 UPSサービス(OS標準) +UPSサービスマニュアル(標準添付)	—
		接続信号	UPSサービス(OS標準) *1 *2	BUC26、SC07
		ネットワーク	PowerAct Pro(Slave Agent) *13	SC20G *3
			PowerAct Pro(標準添付) *4 Simple Shutdown Software *8 *13	—
	Windows Server2003 Windows XP/2000	シリアル(USB1.1/RS-232C)	PowerAct Pro(標準添付) *1 *2 +UPSサービスドライバ(標準添付)	—
		接続信号	UPSサービス(OS標準) *1 *2	BUC26、SC07
		ネットワーク	PowerAct Pro(Slave Agent) *13	SC20G *3
			Shutdown Agent *1 *13	SC20G *3
	Windows NT4.0	接続信号	UPSサービス(OS標準) *1 *12	BUC26、SC07
		ネットワーク	Shutdown Agent *1 *13	SC20G *3
	Linux	シリアル(USB1.1/RS-232C)	PowerAct Pro(標準添付) *1 *4 Simple Shutdown Software *1 *13	—
		ネットワーク	PowerAct Pro(Slave Agent) *13	SC20G *3
			Shutdown Agent *1 *13	SC20G *3
	Mac OS X v10.6/v10.5 Mac OS X Server v10.6/v10.5	シリアル(USB1.1)	PowerAct Pro(標準添付) *5 *9 *10	—
		ネットワーク	PowerAct Pro(Slave Agent) *9 *13	SC20G *3
	Unix	シリアル *11(USB1.1/RS-232C)	PowerAct Pro(標準添付) *4 *9	—
		ネットワーク	PowerAct Pro(Slave Agent) *13	SC20G *3
	VMware	ネットワーク	PowerAct Pro(Slave Agent) *13	SC20G *3

*1 ファイルの自動保存はできません。 *2 UPSは、OSがシャットダウンしてもすぐには停止しません。バッテリーがなくなったときに自動停止します。
*3 Windows/Linuxと2000/XPサーバとの通信環境で、PowerAct Proの併用は不要です。 *4 ライセンスは付属のCD-ROMに添付されています。CD-ROMは大切に保管してください。ダウンロードの際にCD-ROMの情報が重要となります。詳しくはホームページをご覧ください。
*5 Windows 7はVer.4.1で対応 *6 Windows Server 2008 R2はVer.4.2で対応 *7 Windows Server 2008はVer.4.0で対応 *8 Windows 2000には対応していません。 *9 Ver.4.1で対応 *10 PowerPC版には対応していません。 *11 富士通UNIXサーバ SPARC Enterprise M3000ではシリアル通信(RS-232C/USB)ができません。SC20Gを使用してのネットワーク経由でご利用いただけます。 *12 UPSの自動停止には、パソコンのBIOS設定変更が必要な場合があります。OS(Windows NT)シャットダウン後、パソコンの電源が自動的に切れないように、パソコンのBIOS設定をしてください。 *13 ホームページよりダウンロード

