


BYシリーズ



主な接続機器
パソコン・小型サーバ

PFC電源搭載のPCにも安心して使える 小型・正弦波出力UPS

**正弦波出力UPSとして
業界最安値!**
(2011年1月時点、日本国内、当社調査による)

BY35S

メーカー希望小売価格
¥24,990 (税抜価格 ¥23,800)

出力容量 350VA 210W	バックアップ時間 4分	バックアップ時間 6分以上	バッテリー交換可 ホットスワップ	自動シャットダウンソフト 標準添付	長寿命バッテリー 4~5年
-----------------------	----------------	------------------	---------------------	----------------------	------------------

BY50S

メーカー希望小売価格
¥29,190 (税抜価格 ¥27,800)

出力容量 500VA 300W	バックアップ時間 4分	バックアップ時間 3.5分以上	バッテリー交換可 ホットスワップ	自動シャットダウンソフト 標準添付	長寿命バッテリー 4~5年
-----------------------	----------------	--------------------	---------------------	----------------------	------------------

特長

- **力率改善 (PFC) 回路内蔵電源に対応**
「正弦波出力」のUPSですので、さまざまなPCの保護に安心してご使用いただけます。
- **Windows7, Mac OS v10.6など最新OSに対応した自動シャットダウンソフトを標準添付** [詳しくは **P36-40**]
- **UL1778取得**
UL規格の認証を取得していますので、安心してご使用いただけます。
- **使いやすさにこだわった機能を搭載**
UPSの状態が一目でわかる「状態表示ウインドウ」と「バッテリー交換表示LED」を搭載。誤操作を防止する「電源スイッチカバー」付。

■ UPS自動停止機能

UPS設定ユーティリティソフトを使用することによりUPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリーの不要な消費を抑えることができます。
▼ソフトの無料ダウンロードはこちらから。http://www.omron.co.jp/ese/ups/download/ups_soft/ups_util/ups_utility_rev100.htm

■ UPS本体3年保証+バッテリー1年間無償提供サービス

万一故障が発生した場合でも、UPS本体3年保証+バッテリー1年間無償提供サービスにより保守コストが低減できます。

■ 小型・軽量コンパクトサイズ

「正弦波出力」UPSでこのコンパクトサイズを実現。
[W92×D285×H165mm]

■ 「長寿命バッテリー」搭載

期待寿命4~5年の長寿命バッテリーを搭載。トータルランニングコストの低減を実現します。※バッテリーの寿命は、使用環境によって異なります。

■ コールドスタート対応

AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。

■ バッテリーはお客様で交換可能 (ホットスワップ対応)

バッテリーはお客様自身で簡単に交換可能。保守時に当社へ送付する手間とコストを削減できます。



オプション

専用取付金具 **BYP50S**
メーカー希望小売価格 **¥3,675**
(税抜価格 ¥3,500)



交換用バッテリー一覧

UPS型式	バッテリー型式	バッテリー質量	メーカー希望小売価格
BY35S	BYB50S	2.5kg	¥10,080 (税抜価格 ¥9,600)
BY50S			

自動シャットダウンソフト選択表 (ソフト・ケーブル選択表)

型式	対応OS	通信方式	シャットダウンソフト	必要な別売オプション (ソフト/ケーブル他)
BY35S	Windows 7 Windows Vista (Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008	シリアル (USB1.1)	PowerAct Pro (標準添付) #2 #3 #4 #5	—
			Simple Shutdown Software #9	—
	Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003 x64 Editions	シリアル (USB1.1)	PowerAct Pro (標準添付) #2	—
			UPSサービス (OS標準) +UPSサービスドライバ (USB版) (標準添付)	—
BY50S	Windows Server 2003 Windows XP/2000	シリアル (USB1.1)	PowerAct Pro (標準添付) #2	—
			UPSサービス (OS標準) +UPSサービスドライバ (USB版) (標準添付)	—
	Linux	シリアル (USB1.1)	Simple Shutdown Software #6 #9	—
	Mac OS X v10.6/v10.5 Mac OS X Server v10.6/v10.5	シリアル (USB1.1)	PowerAct Pro (標準添付) #1 #2	—
	Mac OS X v10.6/v10.5 Mac OS X Server v10.6/v10.5	シリアル (USB1.1)	PowerAct Pro (標準添付) #7 #8	—

*1 ファイルの自動保存はできません。 *2 UPSは、OSがシャットダウンしなくても自動的に停止しません。 *3 ライセンスは付属のCD-ROMに添付されています。CD-ROMは大切に保管してください。ダウンロードの際にCD-ROMの情報が必要となります。詳しくはホームページをご覧ください。 *4 Windows 7はVer.4.1に対応。 *5 Windows Server 2008 R2はVer.4.2に対応。 *6 Windows Server 2008 R2はVer.4.2に対応。 *7 Windows 2000には対応していません。 *8 Ver.4.1に対応。 *9 PowerPC版には対応していません。 *10 ホームページよりダウンロード

バックアップ時間の目安 [詳しくは **P28**]

主な接続機器
パソコン・小型サーバ

小型／軽量／低価格で、出力電圧波形「正弦波」のUPS



BY50FW

メーカー希望小売価格
¥37,800 (税抜価格 ¥36,000)

出力容量 500VA 300W	バックアップ時間 3分	バックアップ時間 3.5分以上	バッテリー交換可 ホットスワップ	自動シャットダウンソフト 標準添付	長寿命バッテリー 4~5年
-----------------------	----------------	--------------------	---------------------	----------------------	------------------

特長

- **力率改善 (PFC) 回路内蔵電源に対応**
「正弦波出力」のUPSですので、さまざまなPCの保護に安心してご使用いただけます。
- **RS-232C/USB通信用インタフェース標準装備**
- **UPS自動停止機能**
UPS設定ユーティリティソフトを使用することによりUPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリーの不要な消費を抑えることができます。
▼ソフトの無料ダウンロードはこちらから。http://www.omron.co.jp/ese/ups/download/ups_soft/ups_util/ups_utility_rev100.htm

■ Windows7, Mac OS v10.6など最新OSに対応した自動シャットダウンソフトを標準添付 [詳しくは **P36-40**]

■ 4種類の電源電圧に対応 (100V / 110V / 115V / 120V)

100~120Vの電圧に対応しているため、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応可能。

■ 産業機器、組み込み用途にも最適なコンパクトUPS

自然冷却なので強制的なホコリ等の吸い込みはありません。

■ CEマーキング適合、UL1778取得

世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合し、UL規格の認証を受けているため、より安心して使用できます。

■ 「リモートON/OFF」標準装備

リモートON/OFF接点入力を装備しているため、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。

■ 「長寿命バッテリー」搭載

期待寿命4~5年という長寿命バッテリーを搭載。トータルランニングコストを低減します。

■ コールドスタート対応

AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。

■ バッテリーはお客様で交換可能 (ホットスワップ対応)

バッテリーはお客様自身で簡単に交換可能。保守時に当社へ送付する手間とコストを削減できます。



BY75SW

メーカー希望小売価格
¥60,900 (税抜価格 ¥58,000)

出力容量 750VA 450W	バックアップ時間 4分	バックアップ時間 5分以上	バッテリー交換可 ホットスワップ	自動シャットダウンソフト 標準添付	長寿命バッテリー 4~5年
-----------------------	----------------	------------------	---------------------	----------------------	------------------

特長

- **力率改善 (PFC) 回路内蔵電源に対応**
「正弦波出力」のUPSですので、さまざまなPCの保護に安心してご使用いただけます。
- **RS-232C/USB通信用インタフェース標準装備**
- **UPS自動停止機能**
UPS設定ユーティリティソフトを使用することによりUPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリーの不要な消費を抑えることができます。
▼ソフトの無料ダウンロードはこちらから。http://www.omron.co.jp/ese/ups/download/ups_soft/ups_util/ups_utility_rev100.htm

■ Windows7, Mac OS v10.6など最新OSに対応した自動シャットダウンソフトを標準添付 [詳しくは **P36-40**]

■ 4種類の電源電圧に対応 (100V / 110V / 115V / 120V)

100~120Vの電圧に対応しているため、さまざまな電源電圧にも柔軟に対応可能。

■ 産業機器、組み込み用途にも最適なコンパクトUPS

自然冷却なので強制的なホコリ等の吸い込みはありません。

■ CEマーキング適合、UL1778取得

世界を代表する安全規格であるCEマーキングに適合し、UL規格の認証を受けているため、より安心して使用できます。

■ 「リモートON/OFF」標準装備

リモートON/OFF接点入力を装備しているため、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。

■ 「長寿命バッテリー」搭載

期待寿命4~5年という長寿命バッテリーを搭載。トータルランニングコストを低減します。

■ コールドスタート対応


AC入力がない状態でもUPSを起動し、UPSからAC出力させることが可能です。

■ バッテリーはお客様で交換可能 (ホットスワップ対応)

バッテリーはお客様自身で簡単に交換可能。保守時に当社へ送付する手間とコストを削減できます。



接続例

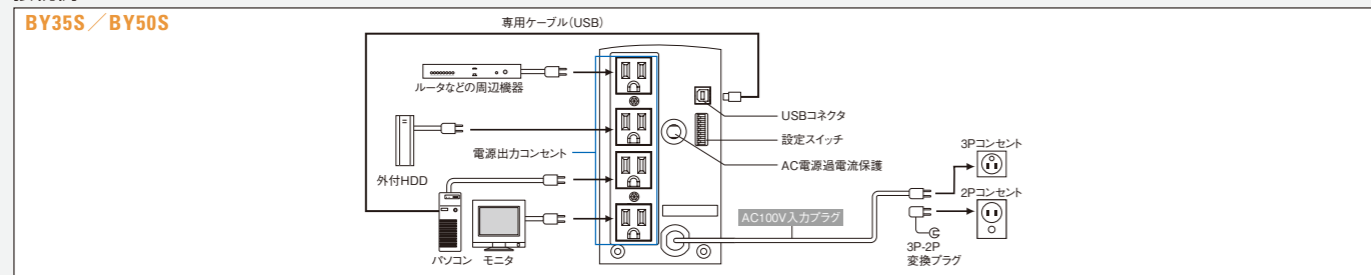

接続例

